

# NYSSE- LINJA-AUTOPATTERIT

## TEHOKAS LINJA-AUTOPATTERI

Nysse linja-autopatteri on suunniteltu pääsääntöisesti linja-autojen sisätilojen lämmittämiseen. Vesikeskuslämmitysjärjestelmässä lämmitystehoa luovuttava vesi siirretään putkistoa pitkin auton matkustustiloihin NYSSE linja-autopatteriin. Patteri on tyypiltään 2-putkikonvektori, jossa tuleva lämmin vesi luovuttaa lämpötehonsa sisätiloihin ilmavirtauksen ja osittain säteilyn avulla tasaisesti, miellyttävästi ja äännettömästi. Pattereiden rakenteessa on kiinnitetty erityistä huomiota tehokkaaseen lämmönluovutukseen, selkeään ja toimivaan rakenteeseen sekä pelkistettyyn ulkonäköön.

## KÄYTTÖKOHTEET

Nysse linja-autopatterit soveltuvat erinomaisesti myös veneiden, erikoisajoneuvojen, matkailuautojen ja erilaisten huonetilojen lämmitykseen, joissa käytetään vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää. Patterin käyttö on vaivatonta sen matalan rakenteen ansiosta.

## RAKENNE

Nysse linja-autopatterissa on alumiinilamellit, jotka ovat kiinni kupariputkessa. Kiinnipysyvyys on erinomainen valmistusvaiheessa käytettävän suuren paineen ansiosta. Lämmönluovutuselementtiä suojaa anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistettu suojalevy. Suojalevyn ylä- ja alapuolella ovat muotoleikkaamalla tehdyt reiät jotka tehostavat ilmavirtausta ja lämmön siirtymistä sisätiloihin.

## TOIMITUS

Toimitukseen sisältyvät ruiskupuristetut ABS-muovista valmistetut päätylevyt ja PP-muovista valmistetut asennuskannakkeet. Patteri toimitetaan normaalisti ns. läpivirtaavana 2-putkikonvektorina. Tilauksesta voimme valmistaa myös patterin, jonka toiseen päähän on tehty paluukierto ja patteri voidaan kytkeä yhdestä päädyistä. Patterin kätisyttä voi vaihtaa kääntämällä patteria 180 astetta. Patterin toimitukseen ei kuulu asennusmuhveja.

## VÄRIT

Vakioväri on anodisoitu alumiini. Tilauksesta myös kaikki RAL-värikartan mukaiset sävyt.



# ACALOR


ACALOR OY  
Yrittäjätie 10 B  
63700 Ähtäri

020 793 1070  
Info@acalor.fi  
www.acalor.fi

CE




#### PÄÄMITAT

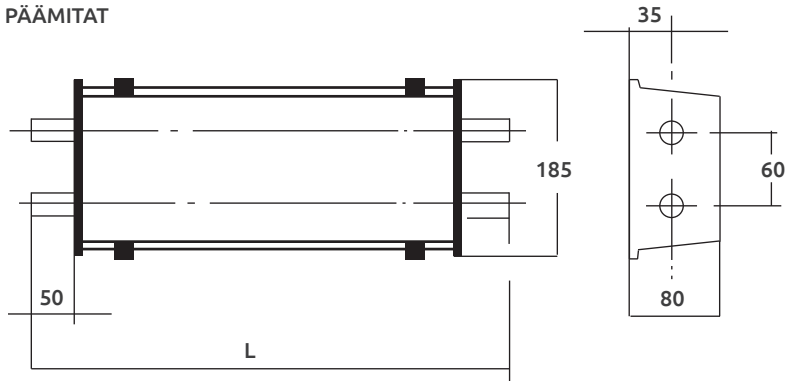

#### PÄÄMITAT JA TEKNISET TIEDOT

Vakiopituudet ovat L: 2500, 1875, 1250 ja 625 mm. Patterin leveys on 80 mm ja korkeus 185 mm. Putkien kytkentäväli on 60 mm ja kupariputken ulkohalkaisija on 22 mm.

#### TEHOKÄYRÄSTÖ

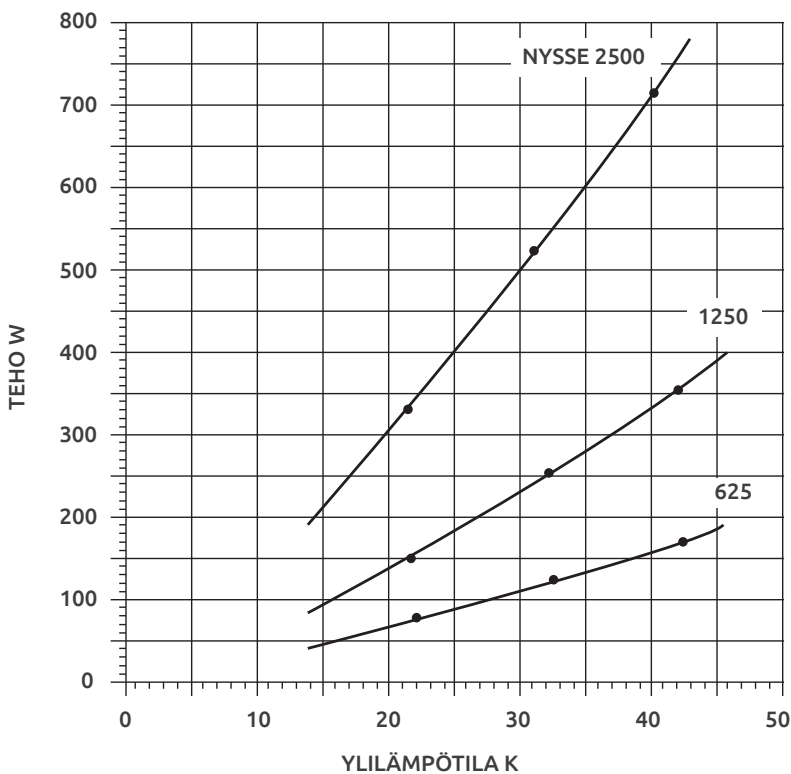

Lämmönluovutustehot perustuvat VTT:n mittauksiin. Tutkimuslause N:o RTE 10006/95, 23.1.1995.

#### TUOTETAKUU 5 VUOTTA

Acalor Oy myöntää tuotteilleen 5 vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen.

Tuotetakuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä kuljetuksissa, työmaalla tai asennuspaikalla. Takuu ei myöskään korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita kuten syövyttävien aineiden käyttö, hankausvauriot, liian suuri virtausnopeus putkistossa, ylikorkea paine tai jäätyminen.